


Cheaplite PL Mesh



Ausstrahlung direkt und indirekt, unterer Lichtaustritt als Lochblech mit Streufolie, Material: Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9006, Y-Seilhalter, werkzeuglos höhenverstellbar, Baldachin in verschiedenen Ausführungen möglich, Netzzuleitung transparent; weitere Bestückungen auf Anfrage

013978	für 2 x FQ 54 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 121,0 cm
013981	für 2 x FH 28 W, T16, G5, 230 V, EVG, Länge 121,0 cm

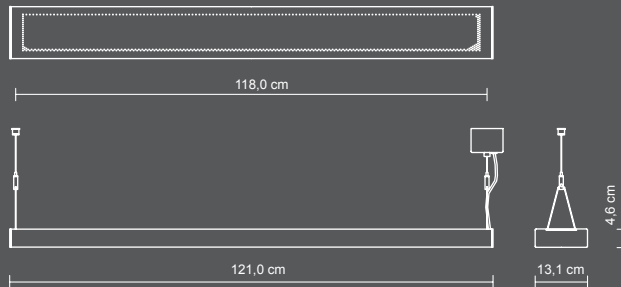

auch erhältlich als
Stehleuchte, S. 80 + 81
und als Wandleuchte, S 134