
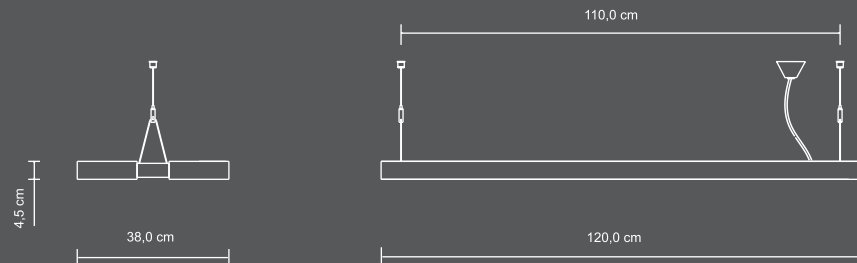


# Officelite PL Prisma DL

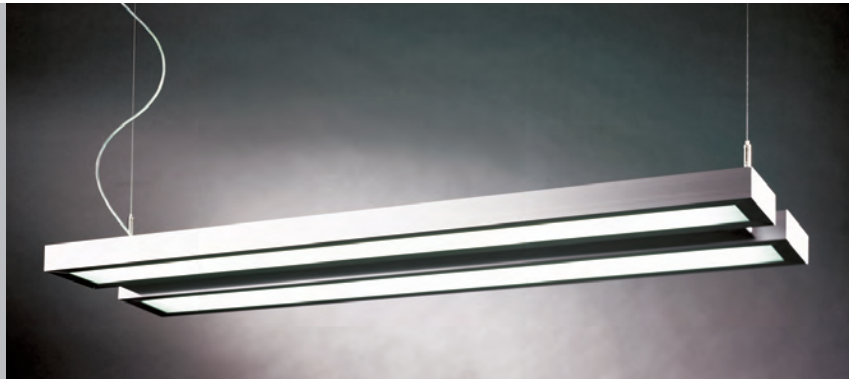

Ausstrahlung direkt und indirekt. Korpus besteht aus Aluminium-Strangpressprofilen bandeloxiert, silber matt, natur. Leuchtfelder: Prismaticheibe mit Streufolie, oben abgedeckt mit klarer Acrylglascheibe. Der mittlere Korpus ist eine Stahlkonstruktion silberfarbig, feinstrukturiert beschichtet. Abgependelt an Y-Seilhaltern, werkzeuglos höhenverstellbar, Netzleitung transparent.

013052	für 2 x 2x FH 28 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm
011289	für 2 x 2x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm
012640	für 2 x 2x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG 1 - 10 V dimmbar, Länge 120,0 cm

auch erhältlich als  
Stehleuchte, S. 91, Wandleuchte, S. 151  
und Deckenleuchte, S. 161 + 164

