


Officelite PL Opal L

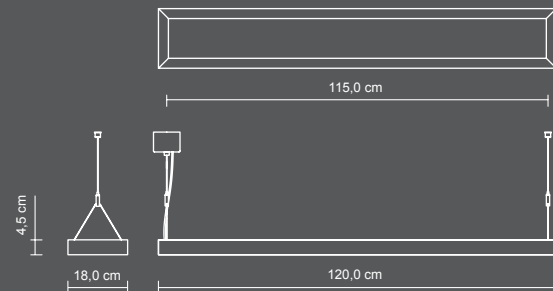

Ausstrahlung direkt und indirekt, opale Acrylscheibe mit verschiedenen Transmissionsgraden möglich, Material: Aluminium-Strangpressprofil, naturfarben eloxiert, Y-Seilhalter, werkzeuglos höhenverstellbar, Baldachin in verschiedenen Ausführungen möglich, Netzzuleitung transparent

013972

für 2 x FH 28 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm

013698

für 2 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 120,0 cm

