
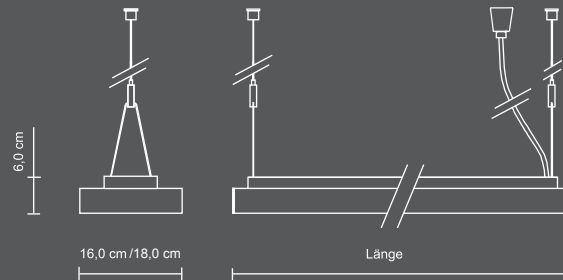


Steellite PL Raster

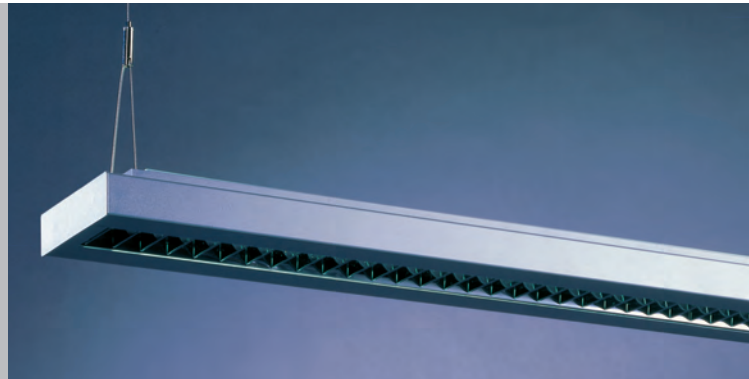

Direkt und indirekt strahlende Büropendelleuchte aus Stahlblech silber matt pulverbeschichtet, mit werkzeuglos höhenverstellbaren Y-Seilpendel aus Edelstahl. Leuchtfeld mit parabolisch entblendeten Längs- und Querlamellen. Erfüllt die Anforderungen EN 12464, ArbStättV und ASR. An der Oberseite befindet sich eine klare Acrylglascheibe. Leuchtengesamtwirkungsgrad 73,1 % , (Andere Bestückungen auf Anfrage).

009258	Steellite 2x 28 W FH	für 2 x FH 28 W, T5 16 mm, G5, EVG, 125,0 cm
009161	Steellite 1x 54 W FQ	für 1 x FQ 54 W, T5 16 mm, G5, EVG, 125,0 cm
011486	Steellite 2x 54 W FQ	für 2 x FQ 54 W, T5 16 mm, G5, EVG, 125,0 cm
010141	Steellite 1x 80 W FQ	für 1 x FQ 80 W, T5 16 mm, G5, EVG, 155,0 cm
011578	Steellite 2x 80 W FQ	für 2 x FQ 80 W, T5 16 mm, G5, EVG, 155,0 cm
000878	Steellite 1x 49 W FQ	für 1 x FQ 49 W, T5 16 mm, G5, EVG, 155,0 cm
000877	Steellite 2x 49 W FQ	für 2 x FQ 49 W, T5 16 mm, G5, EVG, 155,0 cm

auch erhältlich als
Deckenleuchte, S. 154
und Einbauleuchte, S. 176

