



Fluid SL

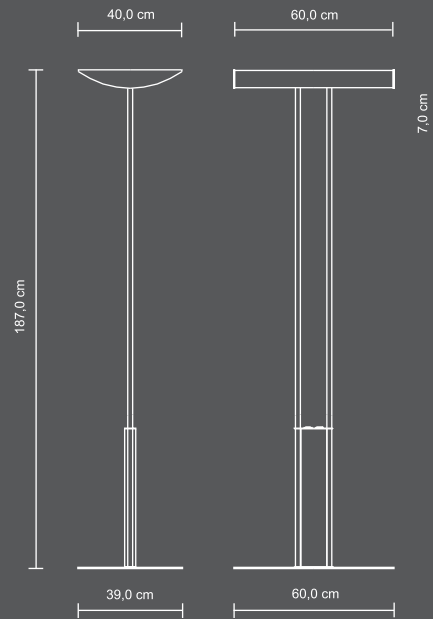

Direkt und indirekt strahlende Leuchte aus Stahlblech, galvanisch verzinkt und silber pulverbeschichtet, für Kompakt-Leuchtstofflampen, mit 2 x EVG, getrennt schaltbar. Die gerollte Lochblechabdeckung mit Feinperforierung sorgt für blendfreies Licht am Arbeitsplatz. Entspricht EN 12464, ArbStättV und ASR, mit 3 m Netzkabel und Stecker, andere Bestückungen auf Anfrage.

009260	FLS 455E S	für 4 x TC-L 55 W, 2G11, mit Schalter
009261	FLS 455E D	für 4 x TC-L 55 W, 2G11, mit stufenlosem Dimmer
009540	FLS 455A	für 4 x TC-L 55 W, 2G11, mit automatischer Tageslichtregelung

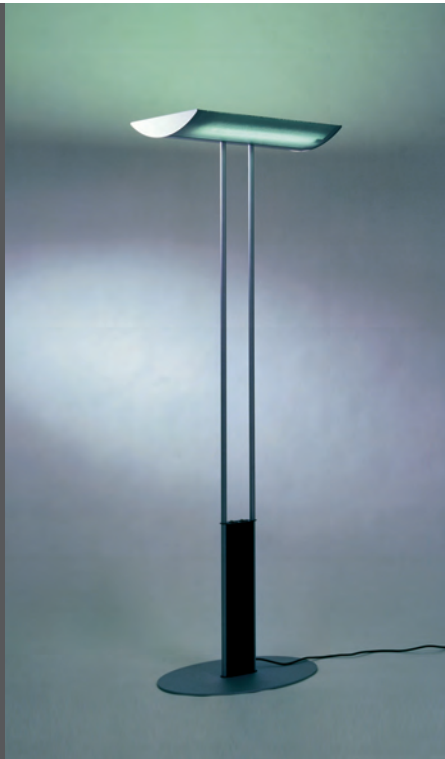

auch erhältlich als
Pendelleuchte, S. 27
Wandleuchte, S. 129