


Aerolite PL long

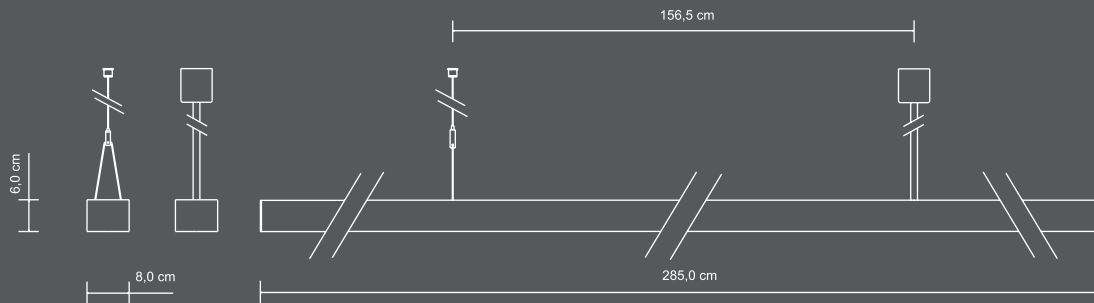

Büropendelleuchte direkt/indirekt aus Aluminium-Strangpressprofilen bandeloxiert silber matt, natur. mittig angeordnete EVGs, symmetrisch neben EVG links und rechts, jeweils Leuchtmittel T5, ein- oder zweiflammig direkt/indirekt strahlend. Mittig indirektstrahlende T5 Leuchtmittel mit einfacher Reflektortechnik, mit EVG 220-240 V, gegen Aufpreis: dimmbar über 1-10 V-Schnittstelle, DALI oder dimmen mit Taster; mit Edelstahlseilpendeln für werkzeuglose Höhenverstellung und zwei Deckenbaldachine. Leuchtfelder direkt/indirekt mit hochglänzenden parabolisch entblendeten Längs- und Querlamellen. Die Leuchte erfüllt die Anforderungen der EN 12464, ArbStättV und ASR. Andere Längen und Lichtbänder auf Anfrage.

012102

für 2 x 2 x FQ 24 W+2 x FQ 54 W, G5, 230 V, EVG, Länge 285 cm

013554

für 2 x 2 x FQ 24 W+2 x FQ 39 W, G5, 230V, EVG, Länge 240 cm

